

正睿[®]

服务器 / 工作站 / 存储 / 解决方案

企业级产品手册

■ 服务器 ■ 工作站 ■ 存储 ■ 软件



公司介绍

重庆正睿科技有限公司成立于2004年3月11日，企业注册号500901000029859；坐落在重庆高新技术开发区，地址位于九龙坡区渝州路4号26-16、17号；自成立以来一直致力于数据中心设备、商用设备、图形计算设备、嵌入式设备及相关系统的开发、制造、销售及售后服务；不断推陈出新、勇于进取；高品质的产品和服务广泛应用在政府、军队、企业、金融、教育、电信、制造、医疗、能源、安防、监控等各个行业；正睿始终以振兴民族经济、创造民族品牌为己任！以用户至上，始终提供最好的产品和服务为核心价值！

产品销往国内34个省和直辖市，及台湾和香港及澳门地区；服务遍布全国各大中型城市及二级城市；公司下设产品研发中心、物流中心、财务结算中心、生产制造中心、销售及技术服务平台；产品研发中心位于重庆西永微电子产业园区康田西宸中心8号楼。



中国国家3C认证证书编号：2013010911660131

正睿品牌： **正睿®** 商标注册号4802263；于2008年6月7日注册生效；经过多年的积累，已经得到各行各业用户的认可和信赖；2010年品牌关注度7月排名跃居第六位，8月、9月跃居第四位：

旗下子公司：

重庆高正云睿科技有限公司（专注于产品制造、设计、研发）

重庆正睿物流有限公司（专注于物流、仓储、进出口）

目录

公司介绍 01

服务器产品 03

工作站产品 07

存储产品 09

软件产品 10

超融合一体机 11

服务标准与承诺 12

发展历程：



物流仓储：

3-5个工作日的快速交付；

遍布全国的物流渠道和中转仓库；

技术服务：

重庆本地用户提供伍年免费上门服务；

覆盖全国34个省市的服务网络；提供3-5年的质保和服务；

7×24小时服务时间；

终身免费技术支持。

官网：www.zrway.com

手机官网：m.zrway.com

咨询电话（400）：4000-555-018

营销网络号码：8008888118

Z11S7-4884H 单路四核机架式服务器



¥10,999

Xeon E3-1230 V6
3.5GHz/3.9GHz/8.0GT/s/8M
8G DDR4 ECC
Intel® C236 Chipset
600GB/SAS 6Gb/MTBF 200万小时
SATA & SAS & SSD RAID 0,1,10,5,50,6,60
ASPEED AST2400/16M/DDR3
PCIe/1920x1200/16777216 colors
四千兆
--/--
EPS12V/460W/--
PCI-E 3.0x2
1U机架式/4/1/4

银牌服务
重庆五年免费上门服务，全国三年免费上门服务，关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用英特尔®四核八线程至强®E3处理器，8GB DDR4 ECC容错校验内存，四千兆，SAS 15K企业级固态硬盘，热插拔设计，是高性能高可靠性服务器典范。

Z12S6-12984HV 双路二十四核机架式服务器



¥23,999

Xeon E5-2650 V4
2.2GHz/2.9GHz/9.6GT/s/30M
16G DDR4 REG ECC
Intel® C612 PCH
600GB/SAS 6Gb/--/64M
SATA & SAS & SSD RAID 0,1,10,5,50,6,60
集成图形显示芯片/16M/DDR3
PCIe/1920x1200/16777216 colors
双万兆
DVD-ROM/SATA
EPS12V/500W/550W
PCI-E 3.0x3
1U机架式/4/1/4

银牌服务
重庆五年免费上门服务，全国三年免费上门服务，关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用英特尔®至强®E5-2650 V4十二核处理器，16G DDR4 REG ECC大容量容错校验内存，SAS企业级硬盘，1U热插拔设计，是中大型WEB、ERP、虚拟化、云计算等高密度、高性能、高性价比服务器首选。

Z12W2S8-22698RHKT 双路四十八核机架式服务器



¥106,999

Xeon Scalable 6252 x 2
2.1GHz/3.7GHz/--/36M
16G DDR4 REG ECC
Intel® C622
800GB/PCIe NVMe 3.0/MTBF 200万小时
SATA & SSD RAID 0,1,10,5,50,6,60
AST2500/--/DDR4L
PCIe/1920x1200/16777216 colors
双万兆+四千兆
--/--
(1+1)冗余/700W/--
PCIe 3.0x2, 扩展板卡x5, M.2x1;
1U机架式/10/0/10

银牌服务
重庆五年免费上门服务，全国三年免费上门服务，关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用两颗英特尔®至强®金牌6252可扩展处理器，DDR4校验容错内存，SSD PCIe 高固态硬盘，1+1冗余电源，1U十盘位设计，是海量运算、虚拟化、云计算等企业关键应用的最佳选择。

处理器型号
主频/睿频/QPI速度/缓存
内存/插槽总数/频率
芯片组
硬盘容量/类型/转速/缓存
磁盘阵列
显示芯片/显存容量/类型
总线接口/标准分辨率/最大色彩
网络
光驱/接口
电源类型/额定/最大功率
扩展选项
机构/最大支持盘位/光驱位/热插拔盘位
重量/尺寸
服务

Z11S7-4834 单路四核机架式服务器



¥6,999

Xeon E3-1225 V6
3.3GHz/3.7GHz/8.0GT/s/8M
8G DDR4 ECC
Intel® C236 Chipset
1TB/SATA 6Gb/7200rpm/128M
SATA & SSD RAID 0,1,10,5
HD Graphics P630/1.7G/DDR4
PCIe/4096x2304/16777216 colors
双千兆
--/--
ATX12V/400W/--
PCI-E 3.0x3
2U机架式/4/1/不支持，可扩展

银牌服务
重庆五年免费上门服务，全国三年免费上门服务，关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用英特尔®高频至强®E3处理器，8G DDR4 ECC容错校验高速内存，SATA3 1TB企业级硬盘，双千兆网卡，2U机架式机构设计，是应用于对显示与计算要求都高的机架式服务器理想选择。

Z12S6-229924RHKT 双路四十四核机架式服务器



¥92,900

Xeon E5-2699 V4 x 2
2.2GHz/3.6GHz/9.6GT/s/55M
32G DDR4 REG ECC
Intel® C612 PCH
800GB/PCIe NVMe 3.0/--/200万小时
SATA & SSD RAID 0,1,5,10,50,60
集成图形显示芯片/16M/DDR3
PCIe/1920x1200/16777216 colors
双万兆+双千兆
DVD-ROM/SATA
(1+1)冗余/800W/--
PCI-E 3.0x5
2U机架式/24/--/24

银牌服务
重庆五年免费上门服务，全国三年免费上门服务，关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用两颗英特尔®至强®E5-2699 V4旗舰处理器，SSD 800G PCIe高速高可靠性固态硬盘，1+1冗余电源，具备丰富的扩展能力，是海量运算、HPC等高性能关键应用的最佳选择。

Z12W6S8-16688RHV 双路四十核机架式服务器



¥37,800

Xeon Scalable 6230
2.1GHz/3.9GHz/--/28MB
16G DDR4 REG ECC
Intel® C622
600GB/SAS 12Gb/--/128M
SATA & SSD RAID 0,1,10,5,50,6,60
ASPEED AST2500/--/DDR4L
PCIe/1920x1200/16777216 colors
四千兆
DVD-ROM/SATA
(1+1)冗余/500W/--
PCIe 3.0x2, 扩展板卡x5, M.2x1
2U机架式/8/1/8

银牌服务
重庆五年免费上门服务，全国三年免费上门服务，关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用英特尔®至强®金牌6230可扩展处理器，SAS 600G高速企业级硬盘，四千兆网卡，80PLUS铜牌高能效电源，2U热插拔机架式机构设计，是密集型部署最佳服务器选择。

处理器型号
主频/睿频/QPI速度/缓存
内存/插槽总数/频率
芯片组
硬盘容量/类型/转速/缓存
磁盘阵列
显示芯片/显存容量/类型
总线接口/标准分辨率/最大色彩
网络
光驱/接口
电源类型/额定/最大功率
扩展选项
机构/最大支持盘位/光驱位/热插拔盘位
重量/尺寸
服务

Z2I22S6-10898-TC4

双路双节点机架式服务器



¥99,990

处理器型号	XEON E5-2640 V4 x 2
主频 / 睿频 / QPI速度 / 缓存	2.4GHz / 3.4GHz / 8GT/s / 25M
内存 / 插槽总数 / 频率	Nvidia TESLA P40 / 2块 / 4块
芯片组	24GB / 346Gb/s / 250W / 12 TeraFLOPS
硬盘容量 / 类型 / 转速 / 缓存	32G DDR4 REG ECC x 2
磁盘阵列	Intel® C612 PCH
显示芯片 / 显存容量 / 类型	120G x 2 / SATA 6Gb / --- / 200万小时
总线接口 / 标准分辨率 / 最大色彩	SATA & SSD RAID 0, 1, 10, 5, 50 (可选6, 60)
网络	集成图形显示芯片 / 16M / DDR3
光驱 / 接口	双千兆
电源类型 / 额定 / 最大功率	2(1+1)冗余 / 1600W / ---
扩展选项	PCIe 3.0 x 2
机构 / 最大支持盘位 / 光驱位 / 热插拔盘位	2U机架式 / 6 / --- / 支持
重量 / 尺寸	35KG / 750mm x 441mm x 86mm
服务	银牌服务 重庆五年免费上门服务, 全国三年免费上门服务, 关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用英特尔14纳米制程的至强®高频处理器, 支持4块NVIDIA Tesla, NVIDIA GTX, AMD FirePro, Intel Xeon Phi运算模块, 大容量容错校验内存, SSD固态硬盘, 额定1200W冗余电源, 为开发者和研究人员大幅度缩短科学计算时间。

Zv4900

超融合一体机



处理器	XEON E5-2680V4[14核 / 2.4 GHz] XEON E5-2660V4[14核 / 2.0 GHz] XEON E5-2650V4[12核 / 2.2 GHz] XEON E5-2683V4[18核 / 2.1 GHz] XEON E5-2643V4[6核 / 3.4 GHz] XEON Gold 5118[12核 / 2.3 GHz] XEON Gold 6130[16核 / 2.1 GHz] XEON Gold 6152[22核 / 2.1 GHz] XEON Platinum 8153[16核 / 2.0 GHz] XEON Platinum 8160M[24核 / 2.1 GHz] XEON Gold 5218[16核 / 2.3 GHz] XEON Gold 6230[20核 / 2.1 GHz] XEON Gold 6252[24核 / 2.1 GHz] XEON Platinum 8253[16核 / 2.2 GHz] XEON Platinum 8260M[24核 / 2.4 GHz]
硬盘配置	6x 800GB SSD (960 GB, 1.2 TB)
内存	128G、256G、512G、1T
Vm密度	55个VM
网络连接	2x 10 GbE, 2x 1 GbE, 1x 10/100 BASE-T RJ45
集成软件	Vsan标准版, 高级版, 企业版; ZRPGS 数据中心管理软件
尺寸	{ L x W x H } : 800mm x 449mm x 86mm
重量	27.5kg单机 / 33.5kg包装 / 3.5kg节点
系统冷却	3x40mm heavy duty fans with PWM fan speed controls
电源	2 (1+1) 1200W Redundant
能效	Platinum
导轨	标配
操作要求	Input Voltage: 100-240V AC auto-range Input Frequency: 50-60Hz
操作环境	Op Temp Rng: 50°-95°F (10°-35°C) Non-Op Temp Rng: -40°-158°F (-40°- 70°C) Op Humidity Rng (non-condensing): 20-95% Non-Op Humidity Rng: 5-95%

ZI23S6-10896-TC8

双路十核机架式服务器



¥198,000

处理器型号	XEON E5-2640 V4 x 2
主频 / 睿频 / QPI速度 / 缓存	2.4GHz / 3.4GHz / 8GT/s / 25M
内存 / 插槽总数 / 频率	Nvidia TESLA P40 / 1块 / 8块
芯片组	24GB / 346Gb/s / 250W / 12 TeraFLOPS
硬盘容量 / 类型 / 转速 / 缓存	256G DDR4 REG ECC
磁盘阵列	Intel® C612 PCH
显示芯片 / 显存容量 / 类型	120G / SATA 6Gb / --- / 200万小时
总线接口 / 标准分辨率 / 最大色彩	SATA & SSD RAID 0, 1, 10, 5, 50 (可选6, 60)
网络	集成图形显示芯片 / 16M / DDR3
光驱 / 接口	双千兆
电源类型 / 额定 / 最大功率	4(3+1)冗余 / 1200W / ---
扩展选项	PCI-E 3.0 x 8
机构 / 最大支持盘位 / 光驱位 / 热插拔盘位	3U机架式 / 6 / --- / 支持
重量 / 尺寸	33.5KG / 700mm x 430mm x 130.5mm
服务	银牌服务 重庆五年免费上门服务, 全国三年免费上门服务, 关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用英特尔14纳米制程的至强®高频处理器, 支持8块NVIDIA Tesla, NVIDIA GTX, AMD FirePro, Intel Xeon Phi运算模块, 256G大容量容错校验内存, SSD固态硬盘, 额定1200W冗余电源, 为开发者和研究人员缩短产品研发周期。

Zv4800

超融合一体机



处理器	XEON E5-2650V4[12核 / 2.2 GHz] XEON E5-2660V4[14核 / 2.0 GHz] XEON E5-2640V4[10核 / 2.4 GHz] XEON E5-2683V4[18核 / 2.1 GHz] XEON E5-2643V4[6核 / 3.4 GHz] XEON Gold 5118[12核 / 2.3 GHz] XEON Gold 6130[16核 / 2.1 GHz] XEON Gold 6152[22核 / 2.1 GHz] XEON Platinum 8153[16核 / 2.0 GHz] XEON Platinum 8160M[24核 / 2.1 GHz] XEON Gold 5218[16核 / 2.3 GHz] XEON Gold 6230[20核 / 2.1 GHz] XEON Gold 6252[24核 / 2.1 GHz] XEON Platinum 8253[16核 / 2.2 GHz] XEON Platinum 8260M[24核 / 2.4 GHz]
硬盘配置	2x 800GB SSD (960GB, 1.2TB), 4x1TB HDDs (300GB, 600GB, 900GB, 1.2TB, 2TB)
内存	128G、256G、512G、1T
Vm密度	45个VM
网络连接	2x 10 GbE, 2x 1 GbE, 1x 10/100 BASE-T RJ45
集成软件	Vsan标准版, 高级版, 企业版; ZRPGS 数据中心管理软件
尺寸	{ L x W x H } : 750mm x 448mm x 87mm
重量	26.5kg单机 / 31.5kg包装 / 3.2kg节点
系统冷却	4x40mm heavy duty fans with PWM fan speed controls
电源	2 (1+1) 1200W Redundant
能效	Platinum
导轨	标配
操作要求	Input Voltage: 100-240V AC auto-range Input Frequency: 50-60Hz
操作环境	Op Temp Rng: 50°-95°F (10°-35°C) Non-Op Temp Rng: -40°-158°F (-40°- 70°C) Op Humidity Rng (non-condensing): 20-95% Non-Op Humidity Rng: 5-95%

ZI2J2S8-14688RHV-TC8

双路四十核机架式服务器



¥158,000

处理器型号	Xeon Scalable 6230
主频 / 睿频 / QPI速度 / 缓存	2.1GHz / 3.9GHz / --- / 28MB
内存 / 插槽总数 / 频率	Nvidia TESLA V100 / 1块 / 8块
芯片组	16GB HBM2 / 900Gb/s / 250W / 112 TeraFLOPS
硬盘容量 / 类型 / 转速 / 缓存	32G DDR4 REG ECC
磁盘阵列	Intel® C621
显示芯片 / 显存容量 / 类型	600GB / SAS 12Gb / 128M / ---
总线接口 / 标准分辨率 / 最大色彩	SATA & SAS & SSD RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
网络	AST2500 / --- / DDR4
光驱 / 接口	双万兆
电源类型 / 额定 / 最大功率	(1+1)冗余 / 2200W / ---
扩展选项	PCIe 3.0 x 2, 扩展板卡 x 5, M.2 x 1
机构 / 最大支持盘位 / 光驱位 / 热插拔盘位	2U机架式 / 8 / --- / 8
重量 / 尺寸	32KG / 800mm x 448mm x 87.6mm
服务	银牌服务 重庆五年免费上门服务, 全国三年免费上门服务, 关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用英特尔®至强®金牌可扩展处理器, 标配Nvidia tesla V100, 支持8个NVIDIA Tesla, AMD FirePro, Intel Xeon Phi运算模块, 额定2200W高能效白金级冗余电源, 从容解决世界上最重要的运算挑战的超高性能并行计算服务器首选机型。

Zv1080

超融合一体机



处理器	XEON E5-2640V4[10核 / 2.4 GHz] XEON E5-2660V4[14核 / 2.0 GHz] XEON E5-2650V4[12核 / 2.2 GHz] XEON E5-2683V4[18核 / 2.1 GHz] XEON E5-2643V4[6核 / 3.4 GHz] XEON Gold 5118[12核 / 2.3 GHz] XEON Gold 6130[16核 / 2.1 GHz] XEON Gold 6152[22核 / 2.1 GHz] XEON Platinum 8153[16核 / 2.0 GHz] XEON Platinum 8160M[24核 / 2.1 GHz] XEON Gold 5218[16核 / 2.3 GHz] XEON Gold 6230[20核 / 2.1 GHz] XEON Gold 6252[24核 / 2.1 GHz] XEON Platinum 8253[16核 / 2.2 GHz] XEON Platinum 8260M[24核 / 2.4 GHz]
硬盘配置	2x 480GB SSD (800GB, 960GB, 1.2TB, 1.6TB), 6x HDDs (600GB, 900GB, 1TB, 2TB, 4TB, 6TB, 8TB)
内存	128G、256G、512G、1T
Vm密度	35个VM
网络连接	4x 1 GbE, 1x 10/100 BASE-T RJ45
集成软件	Vsan标准版, 高级版, 企业版; ZRPGS 数据中心管理软件
尺寸	{ L x W x H } : 660mm x 430mm x 88mm
重量	25kg单机 / 29.5kg包装
系统冷却	4x80mm heavy duty fans with PWM fan speed controls
电源	2 (1+1) 500W Redundant
能效	Platinum
导轨	标配
操作要求	Input Voltage: 100-240V AC auto-range Input Frequency: 50-60Hz
操作环境	Op Temp Rng: 50°-95°F (10°-35°C) Non-Op Temp Rng: -40°-158°F (-40°- 70°C) Op Humidity Rng (non-condensing): 20-95% Non-Op Humidity Rng: 5-95%

4 服务器产品之GPU服务器和超融合一体机

服务器/工作站/存储/解决方案
Server/Workstation/Storage/Solutions

ZI44S6-189911RHKVT 四路十八核机架式服务器



¥79,999

Xeon E7-8860 V4
2.2GHz / 3.2GHz / 9.6GT/s / 45M
32G DDR4 REG ECC
Intel® C602J chipset
480G / SSD 6Gb / 200万小时 / ---
SATA & SSD RAID 0, 1, 10, 5, 50 (可选6, 60)
集成图形显示芯片 / 8M / DDR3
PCIe / 1024 x 768 / 16777216 colors
双Intel Twinville 10GbE BASE-T
DVD-ROM / SATA
EPS12V(2+2)冗余 / 1600W
PCI-E 3.0 x 10
4U机架式 / 12 / 1 / 12
42KG / 424mm x 704mm x 174mm

银牌服务
重庆五年免费上门服务，全国三年免费上门服务，关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用英特尔Broadwell架构十八核三十六线程E7-8860系列至强处理器，适用于电子商务、大型中间件应用、大型数据库应用、高性能计算、计算机集群等领域，是大型应用的首选解决方案。

ZI44S6-86912RHKVT 四路八核机架式服务器



¥59,999

Xeon E7-4809 V4
2.1GHz / --- / 6.4GT/s / 20M
32G DDR4 REG ECC
Intel® C602J chipset
480GB / SSD 6Gb/S / 200万小时 / ---
SATA & SAS & SSD RAID 0, 1, 10, 5, 50 (可选6, 60)
集成图形显示芯片 / 8M / DDR3
PCIe / 1024 x 768 / 16777216 colors
双Intel Twinville 10GbE BASE-T
DVD-ROM / SATA
EPS12V (1+1)冗余 / 1600W / ---
PCI-E 3.0 x 12
4U机架式 / 12 / 1 / 12
35KG / 424mm x 704mm x 174mm

银牌服务
重庆五年免费上门服务，全国三年免费上门服务，关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用英特尔Broadwell架构八核十六线程或更高的至强处理器企业级480G SSD硬盘，拥有超强性能、高可靠性和丰富的扩展能力，是数据中心建设等大型应用的首选解决方案。

ZI44S7-488912RHKVT 四路九十六核机架式服务器



¥99,999

Xeon Scalable 8260M
2.4GHz / 3.9GHz / --- / 36MB
64G DDR4 REG ECC
Intel® C620
480G / SSD 6Gb / 200万小时 / ---

AST2500 / --- / DDR4L
PCIe / 1920 x 1200 / 16777216 colors
20Gb通道 / 50GB通道 / 1*100G通道
--- / ---
--- / ---
PCIe 3.0 x 6, M.2 x 1
2U机架式 / --- / --- / ---
35KG / 732mm x 448mm x 87.6mm

银牌服务
重庆五年免费上门服务，全国三年免费上门服务，关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用英特尔® 至强® 铂金8260M可扩展处理器，支持3T大容量容错校验内存，企业级SSD硬盘，拥有超强性能、高可靠性和丰富的扩展能力。适用于电子商务、大型中间件应用等大型应用。

处理器型号
主频 / 睿频 / QPI速度 / 缓存
内存 / 插槽总数 / 频率
芯片组
硬盘容量 / 类型 / MTBF / 缓存
磁盘阵列
显示芯片 / 显存容量 / 类型
总线接口 / 标准分辨率 / 最大色彩
网络
光驱 / 接口
电源类型 / 额定 / 最大功率
扩展选项
机构 / 最大支持盘位 / 光驱位 / 热插拔盘位
重量 / 尺寸
服务

ZR1TC2-4091M 瘦客户机



¥电询

ARM Cortex-A9
1.6GHz
1G DDR3
ARM
8G NAND Flash

Mali-400 MP4 GPU / 支持 / 32 / 24 / 16位
1920 x 1200 / 16777216 colors
百兆
1/8英寸音频输出端口 / 支持
5V/2A / 5W
无线网卡 (选配)
迷你塔式
1KG / 175mm x 120mm x 39mm

银牌服务
重庆五年免费上门服务，全国三年免费上门服务，关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用超小巧机身设计，塔卧皆宜，集成ARM四核处理器，具备出色的图形计算能力，支持1/8英寸音频输出端口、百兆网络等优化配置，是桌面虚拟化、云桌面、办公桌面云、瘦客户机最佳选择方案。

ZI1TC2-4091M 瘦客户机



¥电询

Xeon E3-1230 V6
Intel Celeron J1900
2G DDR3
Intel®
8GB SSD

Intel HD2500 / 支持 / 32 / 24 / 16位
1920 x 1200 / 16777216 colors
百兆/千兆
1/8英寸音频输出端口 / 支持
12V/5A / 25W
无线网卡 (选配)
迷你塔式
22KG / 533mm x 198mm x 425mm

银牌服务
重庆五年免费上门服务，全国三年免费上门服务，关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用超小巧机身设计，支持平放或显示器挂背安装，集成intel四核处理器，支持1/8英寸音频输出端口、千兆网络、USB3.0/2.0等优化配置，具备总体拥有成本低、节能环保、密集部署等特点。

ZI1TC1-4231M 瘦客户机



¥1,390

ATOM D2700
2.13GHz
2G DDR3
Intel® NM10 Chipset
32G SSD

Intel HD显示芯片 / 支持 / 32/24/16位
1920 x 1200 / 16777216 colors
千兆
高清音频控制器 / -
ATX12V / 45W / 60W
PCI-E 2.0 x16
塔式 / 6 / 2 / 不支持，可扩展
5KG / 192mm x 210mm x 62mm

银牌服务
重庆五年免费上门服务，全国三年免费上门服务，关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用集成英特尔® 凌动™ 双核处理器和英特尔® NM10高速芯片组，具备四线程计算能力，总体拥有成本低、节能环保、时尚小巧、便于移动和密集部署等特点。

处理器型号
主频
内存
芯片组
硬盘容量 / 类型
磁盘阵列
显示芯片 / 高清支持 / 真彩
标准分辨率 / 最大色彩
网络
音频端口 / 立体声
电源类型 / 额定功率
扩展选项
机构
重量 / 尺寸
服务

Z11TS7-4886 单路四核塔式服务器



¥8,890

处理器型号 Xeon E3-1230 V6

主频 / 睿频 / QPI速度 / 缓存 3.5GHz / 3.9GHz / 8GT/s / 8M

内存 / 插槽总数 / 频率 8G DDR4 ECC

芯片组 Intel® C236 Chipset

硬盘容量 / 类型 / 转速 / MTBF 600GB / SAS 6Gb / 15000 rpm / 128M

磁盘阵列 SATA & SAS & SSD RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

显示芯片 / 显存容量 / 类型 AST2400 / 16M / DDR3

总线接口 / 标准分辨率 / 最大色彩 PCIe / 1920 x 1200 / 16777216 colors

网络 双千兆

光驱 / 接口 DVD-ROM / SATA

电源类型 / 额定 / 最大功率 ATX12V / 500W / --

扩展选项 PCI-E 3.0 x 4

机构 / 最大支持盘位 / 光驱位 / 热插拔盘位 塔式 / 6 / 1 / 不支持, 可扩展

重量 / 尺寸 22KG / 533mm x 198mm x 425mm

银牌服务



重庆五年免费上门服务, 全国三年免费上门服务, 关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用英特尔®至强®E3-1230 V6处理器, 睿频校验高速内存, SAS600G 15k企业级硬盘, 支持超线程、睿频、虚拟化等技术, 凭着卓越性能、丰富扩展性等特点, 是企业信息化建设高性价比之选。

Z11TS6-6036-T14 单路六核塔式服务器



¥49,999

Xeon E5-1650 V4

3.6GHz / 4.0GHz / 0GT/s / 15M

16G DDR4 REG ECC x 4

Intel® X99

4TB / SATA 6Gb / 15000 rpm / 128M

SATA & SSD RAID 0, 1, 10, 5

GTX 1080 Ti x 4块 / 11GB / GDDR5X

PCIe / 7680 x 4320 / --

双千兆

-- / --

ATX12V / 1500W / --

7 x PCIe 3.0/2.0

塔式 / 6 / 2 / 不支持, 可扩展

25KG / 415mm x 332mm x 458mm

银牌服务



重庆五年免费上门服务, 全国三年免费上门服务, 关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用英特尔®至强®E5-1650 V4六核高频处理器, 4块NVIDIA GTX的GPU运算模块, 4TB大容量硬盘, 额定1500W电源, 从容解决世界上最复杂的运算挑战的超高性能并行计算服务器首选机型。

Z12TS6-22998HKV 双路四十四核塔式服务器



¥89,900

Xeon E5-2699 V4 x 2

2.2GHz / 3.6GHz / 9.6GT/s / 55M

32G DDR4 REG ECC

Intel® C612 PCH

800G / PCIe NVMe 3.0 x 4 / -- / 200万小时

SATA & SSD RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

集成图形显示芯片 / 16M / DDR3

PCIe / 1920 x 1200 / 16777216 colors

四千兆

DVD-ROM / SATA

ATX12V / 1000W / 1100W

PCI-E 3.0 x 5

塔式 / 8 / 2 / 8

30KG / 620mm x 220mm x 425mm

银牌服务



重庆五年免费上门服务, 全国三年免费上门服务, 关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用两颗英特尔®至强®E5-2699 V4四十二核处理器, 超大容量内存, 800G PCIe 固态硬盘, 大功率电源, 是企业大型数据库、数据挖掘、等应用的最佳高性能计算解决方案。

Z124S6-14994VL6 双路十四核机架式服务器



¥32,999

处理器型号 Xeon E5-2680 V4

主频 / 睿频 / QPI速度 / 缓存 2.4GHz / 3.3GHz / 9.6GT/s / 35M

内存 / 插槽总数 / 频率 32G DDR4 REG ECC

芯片组 Intel® C612 PCH

硬盘容量 / 类型 / 转速 / 缓存 120GB / SATA 6Gb / -- / 200万小时

磁盘阵列 SATA & SAS & SSD RAID 0, 1, 10, 5, 50 (可选6, 60)

显示芯片 / 显存容量 / 类型 集成图形显示芯片 / 16M / DDR3

总线接口 / 标准分辨率 / 最大色彩 PCIe / 1920 x 1200 / 16777216 colors

网络 六千兆

光驱 / 接口 DVD-ROM / SATA

电源类型 / 额定 / 最大功率 ATX12V / 600W / 650W

扩展选项 PCI-E 3.0 x 7

机构 / 最大支持盘位 / 光驱位 / 热插拔盘位 塔式或4U机架式 / 4 / 3 / 不支持, 可扩展

重量 / 尺寸 28KG / 560mm x 430mm x 176mm

银牌服务



重庆五年免费上门服务, 全国三年免费上门服务, 关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用英特尔®至强®十四核高频处理器, 支持NVIDIA Grid, 32G大容量睿频校验内存, SSD固态硬盘, 额定1200W高能效电源, 为虚拟桌面设计者和高端设计人员在虚拟化环境中呈现丰富的图形效果。

Z12C9S7-16686HV 双路十六核塔式服务器



¥37,800

Xeon Scalable 6130

2.1GHz / 3.7GHz / -- / 22MB

16G DDR4 REG ECC

Intel® C622

600GB / SAS 12Gb / -- / 128M

SATA & SAS & SSD RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

AST2500 / -- / DDR4L

PCIe / 1920 x 1200 / 16777216 colors

四千兆

DVD-ROM / SATA

ATX12V / 600W / 650W

PCI-E 3.0 x 3

塔式 / 6 / 2 / 4

25KG / 533mm x 198mm x 425mm

银牌服务



重庆五年免费上门服务, 全国三年免费上门服务, 关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用英特尔®至强®金牌6130十六核可扩展处理器, 睿频校验内存, SAS 600G高速企业级硬盘, 四千兆网卡, 支持超线程、睿频、虚拟化等技术和多种高阶阵列等级。

Z12C1S8-22698HKV 双路四十八核塔式服务器



¥103,800

Xeon Scalable 6252 x 2

2.1GHz / 3.7GHz / -- / 36MB

16G DDR4 REG ECC

Intel® C622

800G / PCIe NVMe 3.0 x 4 / -- / 200万小时

SATA & SSD & SAS RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

AST2500 / -- / DDR4L

PCIe / 1920 x 1200 / 16777216 colors

四千兆

DVD-ROM / SATA

ATX12V / 1000W / --

PCI-E 3.0 x 5

塔式 / 8 / 2 / 8

30KG / 620mm x 220mm x 425mm

银牌服务



重庆五年免费上门服务, 全国三年免费上门服务, 关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用两颗英特尔®至强®金牌6252四十八核可扩展处理器, 睿频校验内存, 800G PCIe 固态硬盘, 大功率电源, 是企业大型数据库等应用的最佳高性能计算解决方案。

Z11K5W7-4834

单路四核工作站



¥5,999

Xeon E-2124
3.4GHz / 4.5GHz / 8.0GT's / 8M
8G DDR4 ECC
Intel® C242 chipset
2TB+Optane 16G / SATA 6Gb / 7200rpm / 64M
SATA & SSD RAID (6Gbps)
P400 / 2GB / GDDR5
PCI-E / 5120 x 2880 或更高 / 16777216 colors
千兆

ATX12V / 300W / ---
PCI-E 3.0 x 2, M.2 x 1
塔式 / 7 / 3 / 不支持, 可扩展
18KG / 483mm x 220mm x 416mm

银牌服务
重庆五年免费上门服务, 全国三年免费上门服务, 关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用英特尔®至强E系列四核高频处理器, 8G DDR4 ECC高速内存, Optane 16G + 2TB大容量硬盘, Quadro专业绘图显卡, 可以满足2D、3D图形设计、教学、三维动画等应用领域的工作站产品。

Z11TW6-8096P

单路八核工作站



¥25,999

Xeon E5-1680 V4
3.4GHz / 4.0GHz / 0GT's / 20M
16G DDR4 REG ECC
Intel® C612 PCH
480GB / SSD 6Gb / --- / 200万小时
SATA & SSD RAID 0, 1, 10, 5
Quadro K2200 / 4G / GDDR5
PCI-E 3.0 x16 / 3840 x 2160 / 16777216 colors
双千兆

ATX12V / 600W / ---
PCI-E 3.0 x 5, M.2 PCIe x 1
塔式 / 7 / --- / 不支持, 可扩展
20KG / 500mm x 220mm x 475mm

银牌服务
重庆五年免费上门服务, 全国三年免费上门服务, 关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用英特尔®至强E系列八核至强®处理器, 大容量容错校验内存, Quadro M2200专业绘图卡, 480G 高性能耐用型固态硬盘, 是2D与3D专业设计、三维渲染等多功能于一体单路超高性能图形工作站产品。

ZA1TW6-16096MP

单路十六核工作站



¥19,999

Threadripper 1950X
3.4GHz / 4.0GHz / --- / 1.5M & 8M & 32M
16G DDR4
AMD X399
500GB / SATA 6Gb / --- / 512M
SATA & SSD RAID 0, 1, 10
FirePro W2100 / 2G / DDR3
PCI-E 3.0 x16 / 4096 x 2160 / 16777216 colors
双千兆+无线网络

ATX12V / 750W / ---
PCI-E 3.0 x 4, PCI-E 2.0 x 1, M.2 x 1
塔式 / 8 / 3 / 不支持, 可扩展
20KG / 500mm x 220mm x 475mm

银牌服务
重庆五年免费上门服务, 全国三年免费上门服务, 关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用AMD锐龙® Threadripper 1950X十六核处理器, 4-5倍FX8370多线程性能, 内容创建高效自如, 高端VR至真至幻, UI设计、4K游戏、高端VR等多功能于一体超高性能图形工作站产品。

处理器型号
主频 / 睿频 / QPI速度 / 缓存
内存 / 插槽总数 / 频率
芯片组
硬盘容量 / 类型 / 转速 / 缓存
磁盘阵列
显示芯片 / 显存容量 / 类型
总线接口 / 标准分辨率 / 最大色彩
网络
光驱 / 接口
电源类型 / 额定 / 最大功率
扩展选项
机构 / 最大支持盘位 / 光驱位 / 热插拔盘位
重量 / 尺寸
服务

Z12TW6-8998DMP

双路八核工作站



¥39,999

Xeon E5-2667 V4
3.2GHz / 3.6GHz / 9.6GT's / 25M
32G DDR4 REG ECC
Intel® C612 PCH
480G / SSD 6Gb / 200万小时 / ---
SATA & SSD RAID 0, 1, 10, 5
Quadro M4000 / 8GB / GDDR5
PCI-E 3.0 x16 / 4096 x 2160 / 16777216 colors
双千兆

DVD-RW / SATA
ATX12V / 750W / ---
PCI-E 3.0 x 7
塔式 / 8 / 3 / 不支持, 可扩展
22KG / 582mm x 230mm x 532mm

银牌服务
重庆五年免费上门服务, 全国三年免费上门服务, 关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用英特尔®至强E系列至强®E5V4八核处理器, 32G高速容错校验内存, SSD固态硬盘, Quadro M4000专业图形卡, 是2D/3D设计、非编等应用高性能的图形工作站方案。

Z124W7-24398DMP

双路四十八核工作站



¥178,000

Xeon Platinum 8168 x 2
2.7GHz / 3.7GHz / --- / 33M
192G DDR4 REG ECC
Intel® C621
1TB / PCIe Gen 3.0 x4 / 150万小时 / ---
SATA & SSD RAID 0, 1, 10, 5
Quadro P6000 / 24GB / GDDR5X
PCI-E 3.0 x16 / 7680 x 4320 / 16777216 colors
四千兆

DVD-RW / SATA
ATX12V / 1300W / ---
PCI-E 3.0 x 7, M.2 x 2
塔式 / 8 / 3 / 不支持, 可扩展
25KG / 582mm x 230mm x 532mm

银牌服务
重庆五年免费上门服务, 全国三年免费上门服务, 关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用两颗英特尔®至强®至强®高频处理器, 192GB超大容量内存, Quadro P6000超高端专业绘图卡, PCIe/NVMe超高性能固态硬盘, 是动漫公司、建筑设计、医院、军队等单位的超高端图形工作站。

Z115W7-10896MP

单路十核工作站



¥21,999

Core i9-7900X
3.3GHz / 4.3GHz / 8GT's / 13.75M
16G DDR4
Intel® X299 Chipset
Optane 32G + SSD 500G
SATA & SSD RAID 0, 1, 10, 5
Nvidia P2000 / 6G / GDDR5
PCI-E / 4096 x 2160 / 16777216 colors
千兆

ATX12V / 550W / ---
PCI-E 3.0 x 5, M.2 x 2, U.2 x 1
塔式 / 6 / 1 / 不支持, 可扩展
18KG / 477mm x 210mm x 432mm

银牌服务
重庆五年免费上门服务, 全国三年免费上门服务, 关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用英特尔®酷睿® i9-7900X十核处理器, Nvidia P2000专业显卡, Optane 32G + 500G高性能固态硬盘, 超线程、超频等领先技术, 是2D与3D专业设计、三维渲染、高性能计算等高性能图形工作站。

处理器型号
主频 / 睿频 / QPI速度 / 缓存
内存 / 插槽总数 / 频率
芯片组
硬盘容量 / 类型 / MTBF / 缓存
磁盘阵列
显示芯片 / 显存容量 / 类型
总线接口 / 标准分辨率 / 最大色彩
网络
光驱 / 接口
电源类型 / 额定 / 最大功率
扩展选项
机构 / 最大支持盘位 / 光驱位 / 热插拔盘位
重量 / 尺寸
服务

JTV4-1038H48t 雷电存储



¥47,999

处理器(控制器)	单控制器
数量 / 主频 / 缓存	1 / --- / ---
硬盘容量 / 类型 / 转速 / 缓存	48TB / SATA / 7200rpm / 128M
磁盘阵列	SATA RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
网络接口类型	2x Thunderbolt™ 3 technology ports
速度	40Gbps
电源类型	---
额定 / 最大功率	--- / ---
机构	塔式
最大支持盘位 / 光驱位 / 热插拔盘位	8 / --- / 8
重量 / 尺寸	10.98KG / 245mm x 187mm x 310mm
支持操作系统	MacOS 10.12, Windows 7 & 10

银牌服务
重庆五年免费上门服务，全国三年免费上门服务，关键部件三年以上免费质保。

产品特性

支持新一代高速、双通道双向40Gb/s高速传输I/O技术，让使用者弹指之间完成数TB、GB的资料备份，对于设计工作者来说，也可以大幅提影音剪辑、预览、算图和平面图形处理的效率。

ZJ3V3-10816 JBOD直连存储



¥12,990

单控制器	1 / --- / ---
0TB / SATA & SAS 6Gbps / --- / ---	
SATA & SSD RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6	
2 x 6Gb SAS (X4) IN/OUT	
6Gbps	
EPS12V	
250W x 3 (N+1冗余 80plus)	
3U机架式	
16 / --- / 16	
15KG / 461mm x 447mm x 131mm	
Windows Server 2008, 2003, 2000/Win7/Vista/WinXP	
Linux/Unix	
Vmware等	

银牌服务
重庆五年免费上门服务，全国三年免费上门服务，关键部件三年以上免费质保。

产品特性

它是为大量扩展、大数据量吞吐、可靠和适应性强的构造，经济有效的高性能数据存储应用而设计，最高可支持96TB以上海量存储空间，投入较少即可轻松满足企业数据备份的快速增长需求。

ZJ3I4-20816 JBOD直连存储



¥39,999

双控制器	2 / --- / ---
0TB / SATA & SAS 6Gbps / --- / ---	

4 x 12Gb SAS (每控制器2个)	
12Gbps	
冗余电源	
530W	
3U机架式	
16 / --- / 16	
15KG(单机重量) / 500mm x 447mm x 131mm	
Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Hyper-V	
Red Hat Enterprise, Linux, SUSE Linux Enterprise, Sun Solaris	
Mac OS X, HP-UX, IBM AIX, VMware, Citrix XenServer, OpenStack Cinder	

银牌服务
重庆五年免费上门服务，全国三年免费上门服务，关键部件三年以上免费质保。

产品特性

它是为大量扩展、大数据量吞吐、可靠和适应性强的构造，经济有效的高性能数据存储应用而设计，最高可支持128TB以上海量存储空间，投入较少即可轻松满足企业数据备份的快速增长需求。

ZPI3V4-10816G iSCSI+NAS多功能存储



¥29,999

处理器(控制器)	单控制器
数量 / 主频 / 缓存	1 / 1.1GHz / 2G
硬盘标配容量 / 最大 / 扩容最大	0TB / 96TB / 672TB(JBOD扩展)
磁盘阵列	RAID 0, 1, 1E, 3, 5, 6, 10(0+1), 30, 50, 60
网络接口类型	8Gb iSCSI / NAS主机通道 (8x1Gb网络适配器)
速度	1Gbps
电源类型	EPS12V
额定 / 最大功率	250W x 3 (N+1冗余电源)
机构	3U机架式
最大支持盘位 / 光驱位 / 热插拔盘位	16 / --- / 16
重量 / 尺寸	25KG / 461mm x 446mm x 130mm
支持操作系统	Windows Server 2012, 2008, 2003, 2000/Win7/Vista/WinXP Linux/Unix VMware/Xen Server等等

银牌服务
重庆五年免费上门服务，全国三年免费上门服务，关键部件三年以上免费质保。

产品特性

在线容量扩充、磁盘阵列等级转移、数据预先迁移(PDM)、磁盘漫游、UPS电源管理、OPAS管理服务、效能监控、Smart FAN控制、网络唤醒 + SAS唤醒。

ZPI4V3-10824 iSCSI+NAS多功能存储



¥36,999

单控制器	1 / 1.1GHz / 2G
0TB / 144TB / 1008TB(JBOD扩展)	
RAID 0, 1, 1E, 3, 5, 6, 10(0+1), 30, 50, 60	
4Gb iSCSI / NAS主机通道 (4 x 1Gb网络适配器)	
1Gbps	
EPS12V	
250W x 3 (N+1冗余电源)	
4U机架式	
24 / --- / 24	
25KG / 461mm x 446mm x 174mm	
Windows Server 2012, 2008, 2003, 2000/Win7/Vista/WinXP	
Linux/Unix	
VMware/Xen Server等等	

银牌服务
重庆五年免费上门服务，全国三年免费上门服务，关键部件三年以上免费质保。

产品特性

在线容量扩充、磁盘阵列等级转移、数据预先迁移(PDM)、磁盘漫游、UPS电源管理、OPAS管理服务、效能监控、Smart FAN控制、网络唤醒 + SAS唤醒。

ZPI3V4-20816T iSCSI万兆存储



¥49,999

64位六核心处理器	1 / 1.1GHz / 2G ECC(每控制器)
0TB / 96TB / 672TB(JBOD扩展)	
RAID 0, 1, 1E, 3, 5, 6, 10(0+1), 30, 50, 60	
10Gb x4 iSCSI及1Gb x8 iSCSI主机通道	
10Gbps / 1Gbps	
EPS12V	
250W x 3 (N+1冗余电源)	
3U机架式	
16 / --- / 16	
20KG / 507mm x 447mm x 131mm	
Windows 2003, 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Vista, win7	
RedHat Linux, SuSE Linux, Ubuntu, CentOS	
VMware ESXi 5.x, Citrix XenServer Apple OS X4等等	

银牌服务
重庆五年免费上门服务，全国三年免费上门服务，关键部件三年以上免费质保。

产品特性


数据保护服务:资料迁移防护技术、卷拷贝、控制数据缓存镜像、快速数据重建、通道存取优化技术、零停机的固件更新技术、内存备份模块保护、支持磁盘驱动器自动检测与备援修复。

ZN2V5-4888RHL4 NAS/iSCSI(IP-SAN)存储



¥16,999

Xeon E3-1235L V5
2.0GHz / -- / 8.0GT's / 8M
8G DDR4 ECC
Intel® C236 Chipset
0TB / SATA & SAS 6Gbps / -- / --
RAID 0,1,5,6,10,50,60
AST2400 / 16M / DDR3
PCI / 1920 × 1200 / 16777216 colors
4Gb iSCSI主机通道 (4x1Gb网络适配器)
-- / --
1+1冗余 / 500W / --
2*USB3.0 (前置) ; 2*USB3.0(后置) ; VIDEO ; COM ; LAN
2U机架式 / 8 / 1 / 8
25KG / 625mm × 482mm × 87mm



银牌服务
重庆五年免费上门服务, 全国三年免费上门服务, 关键部件三年以上免费质保。

产品特性


采用SNB架构平台设计IP-SAN高性能存储, 支持RAID 0,1,5,6,10,50,60多种阵列等级, 支持Windows/Linux/Mac客户端CIFS,NFS,AFP,FTP,HTTP多种文件共享方式和分级权限管理功能。

ZN2V5-48824RHL4 iSCSI(IP-SAN)存储



¥39,999

Xeon E3-1260L V5
2.9GHz / -- / 8.0GT's / 8M
16G DDR4 ECC
Intel® C236 Chipset
0TB / SATA & SAS 12Gbps / -- / --
RAID 0,1,5,6,10,50,60
AST2400 / 16M / DDR3
PCI / 1920 × 1200 / 16777216 colors
2 × 10GLAN (SPF+) + 4Gb iSCSI主机通道
-- / --
1+1冗余 / 650W / --
2*USB3.0 (前置) ; 2*USB3.0(后置) ; VIDEO ; COM ; LAN
4U机架式 / 24 / -- / 24
32KG / 625mm × 482mm × 178mm



银牌服务
重庆五年免费上门服务, 全国三年免费上门服务, 关键部件三年以上免费质保。

产品特性


全新一代IP-SAN万兆高性能存储, 20Gb+4Gb网络传输通道, 12GB/sSAS&SATA, 24个热插拔盘位, 支持RAID 0,1,5,6,10,50,60多种阵列等级, 超级电容缓存保护。

ZN2V5-48816RHL4 iSCSI(IP-SAN)存储



¥19,999

Xeon E3-1235L V5
2.0GHz / -- / 8.0GT's / 8M
8G DDR4 ECC
Intel® C236 Chipset
0TB / SATA & SAS 12Gbps / -- / --
RAID 0,1,5,6,10,50,60
AST2400 / 16M / DDR3
PCI / 1920 × 1200 / 16777216 colors
4Gb iSCSI主机通道
-- / --
1+1冗余 / 500W / --
2*USB3.0 (前置) ; 2*USB3.0(后置) ; VIDEO ; COM ; LAN
3U机架式 / 16 / -- / 16
28KG / 625mm × 482mm × 133mm



银牌服务
重庆五年免费上门服务, 全国三年免费上门服务, 关键部件三年以上免费质保。

产品特性

全新一代IP-SAN高性能存储, 4Gb网络传输通道, 12GB/sSAS&SATA, 32TB存储授权容量, 超级电容缓存保护, 支持CIFS,NFS,AFP,FTP,HTTP多种文件共享方式和分级权限管理功能。

处理器型号
主频 / 睿频 / QPI速度 / 缓存
内存 / 插槽总数 / 频率
芯片组
硬盘容量 / 类型 / 转速 / 缓存
磁盘阵列
显示芯片 / 显存容量 / 类型
总线接口 / 标准分辨率 / 最大色彩
网络
光驱 / 接口
电源类型 / 额定 / 最大功率
扩展选项
机构 / 最大支持盘位 / 光驱位 / 热插拔盘位
重量 / 尺寸
服务

ZPF3V3-10816 Fc光纤存储




¥32,999

单控制器
1 / -- / --
0TB / 96TB / 672TB(JBOD扩展)
RAID 0,1,1E,5,6,10,30,50,60
2 × 8Gb FC及4x1Gb 以太网
8Gbps / 1Gbps
EPS12V(1+1冗余 80plus)
250W × 3
3U机架式
16 / -- / 16
25KG / 461mm × 446mm × 130mm

Windows Server 2012,2008,2003,2000/Win7/Vista/WinXP
Linux/Unix

VMware/Xen Server等



银牌服务
重庆五年免费上门服务, 全国三年免费上门服务, 关键部件三年以上免费质保。

产品特性

在线扩容、磁盘阵列等级转移、数据预先迁移(PDM)、磁盘漫游、SSH/SSL安全管理、NTP网络时间协议、UPS电源管理、效能监控、Smart FAN控制、网络唤醒 + SAS唤醒、备用供电和电池模组。

ZPF3V3-20816 Plus Fc光纤存储




¥52,800

64位六核心处理器
2 / 1.1GHz / 2G(每控制器)
0TB / 32TB / 224TB(JBOD扩展)
RAID 0, 1, 1E, 3, 5, 6, 10 (0+1), 30, 50, 60
8Gb x8 Fc光纤双通道
8Gbps / 1Gbps
EPS12V(N+1冗余电源)
250W × 3
3U机架式
16 / -- / 16
20KG / 507mm × 447mm × 131mm

Windows 2003, Vista, 7, 2008, 2003
RedHat Linux, SuSE Linux, Ubuntu, CentOS

VMWare ESXi 5.x, Citrix XenServer等等



银牌服务
重庆五年免费上门服务, 全国三年免费上门服务, 关键部件三年以上免费质保。

产品特性

采用高性能六核双控制器、超大存储空间(可扩展112个盘224TB总容量)、两组8GB四通光纤主机带宽及冗余热备电源, 避免单点故障的可能, 是企业信息化建设高性能兼备高可靠光纤存储佳选。

ZIF3V4-20816 Fc光纤存储 (一体化存储)




¥198,000

双控制器(64位四核心处理器)
2 / 2.4GHz / 32G(每控制器)
0TB / 358个 / 不限制
RAID 0,1,1E,3,5,6,10(0+1),30,50,60
16Gb x8 FC光纤双通道
16Gbps
冗余电源
480W/--
3U机架式
16 / -- / 16
22KG / 500mm × 447mm × 131mm

Windows Server 2008,2008R2,2012,2012R2,Hyper-V
Red Hat Enterprise, Linux, SuSE Linux Enterprise, Sun Solaris

Mac OS X, HP-UX, IBM AIX, VMware, Citrix XenServer, OpenStack Cinder




银牌服务
重庆五年免费上门服务, 全国三年免费上门服务, 关键部件三年以上免费质保。

产品特性

单机支持128TB超大存储空间(可扩展358个盘3888TB总容量)、两组16GB四通光纤主机带宽及冗余热备电源, 完全避免单点故障的可能, 是企业信息化建设高性能兼备高可靠光纤存储佳选。

处理器(控制器)
数量 / 主频 / 缓存
硬盘标配容量 / 最大 / 扩容最大
磁盘阵列
网络接口类型
速度
电源类型
额定 / 最大功率
机构
最大支持盘位 / 光驱位 / 热插拔盘位
重量 / 尺寸
支持操作系统
重量 / 尺寸
服务

正睿远程管理和ZRPGS®管理平台

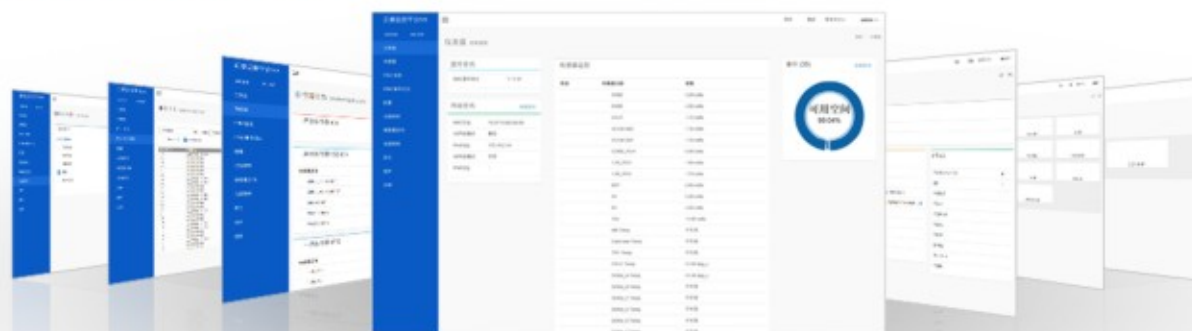

正睿远程管理模块

通过Virtual KVM Gateway远程访问数据中心，能够降低成本、可通过单一代理管理多个节点、适用于复杂环境数据中心的管理、无需额外硬件、远程开关控制、支持带内和带外访问方式、集成DCIM解决方案。

本地机柜或远程KVM访问

模拟/数字KVM切换器：本地机柜访问
IP-KVM切换器：远程KVM访问

集中管理解决方案

整合远程访问方式：IB、OOB、RDP、VNC
具体方案：软件KVM解决方案+硬件KVM集中管理应用

远程KVM访问单个服务器

服务器BMC模块提供vKVM功能：支持

助力远程管理

带外的服务器远程管理及监控：支持
服务器故障诊断和修复：支持
BIOS配置管理：支持
远程文件日志分析：支持
远程服务器开关机：支持

助力远程管理

降低成本：支持
可通过单一代理管理多个节点：支持
适用于复杂环境数据中心的管理：支持
无需额外硬件：支持
远程开关控制：支持
支持带内和带外访问方式：支持
集成DCIM解决方案：支持



ZRPGS管理平台

当今数据中心开支中上升最快的就是能耗成本。能耗是数据中心、企业和云管理人员最关注的问题之一。管理用电是一件很复杂的事情。IT 管理的绝大部分电源是被服务器消耗的。设施团队可能会负责在机架和电源分配单元(PDU) 层次测量和管理电源，但是往往对服务器的能耗不甚了解。高级能源分析家 Eric Woods 说：“服务器在不工作的情况下也消耗其最大功率的 60%。而且，目前存在着多种由不同的解决方案供应商支持的专有电源测量和控制协议，因而很难找到一个适用于数据中心所有设备的单一解决方案。

数据中心建构

数据中间架构管理：按照物理设备进行数据中心分级架构管理
可视化机柜：显示和操作设备的详细信息
设备管理：通过网络自动发现可支持的设备并加入
网络发现：在机架级别显示能耗和温度
设备导入：从excel文件导入大批可支持的设备
逻辑组管理：灵活的逻辑组构建及管理

监测

信息中心：数据中心信息概览
事件和邮件通知：客户可以自定义温度功耗事件，同时发送到邮件系统及时提醒通知
历史数据趋势分析：保留一年历史数据，供未来数据中心规划进行分析
能耗预估：对一些暂未支持的老设备进行能耗估计

控制

能耗控制：服务器/组级别进行能耗控制
组级别定时开关机：按照组级别策略进行定时开关机设置，在0利用率时节省更多能耗
紧急状况处理：突发状况延长关键业务持续性

分析

制冷分析：针对数据中心房间温度分布进行分析，优化制冷效率，减少热点发生概率
服务器能耗特性分析：对不同型号的服务器能耗范围进行分析
低负载服务器识别：对低负载服务器进行识别，最大限度提升能耗比

代理

软件代理：在受管理的节点上不需安装任何软件代理

方便的整合和共存

方便的整合和共存使用：IP范围进行设备库存预扫描暴露高层次的Web服务描述语言(WSDL) API能驻留在独立的管理服务器上，或与位于同一服务器的ISV产品共存功耗温度感知；气流和出口温度建模(依赖OEM)出口温度传感器(依赖OEM)

可扩展性

可扩展性：可管理多达 10,000 台服务器

安全性

安全性安全：API、与受管理节点进行安全的通信、所有敏感数据均加密传输

正睿超融合一体机

为什么选择超融合一体机？

ZRPGS将服务器和存储资源整合，可以让企业快速部署基础架构，支撑业务需求，从而让数据中心具备简易性、可扩展性及高效性。

产品方案

ZRPGS-超融合“一站式”解决方案

ZRPGS降低了数据中心的复杂性。使用ZRPGS解决方案，客户可以通过增加节点来增加额外的计算与存储能力。



软件与硬件一体整合的产品方案，即得即用。适合各种规模，各种场景的基础架构。



ZRPGS® 超融合“一站式”解决方案

*ZRPGS降低了数据中心的复杂性。

*使用ZRPGS解决方案，客户可以通过增加节点来增加额外的计算与存储能力。



ZRPGS优势

ZRPGS超融合一体机具有云所有优势：无须定制软件，更改现有应用架构；用户无需改变原来的流程模式：



提供了通用的构建板块，客户可以部署各种应用；采用软件定义的基础架构，策略弹性，数据保护；用户无须对不同工作负载而购买不同的解决方案；解决方案读写本地闪存，自动数据本地化满足不同的工作负载。



软件版本

标准版

标准版包含核心的软件功能，适合一定工作负载、较小规模的部署。

高级版

高级版包含更丰富的数据服务、容错功能。适合在一个ZRPGS集群运行多个应用或大规模单一工作负载部署的用户。

企业版

企业版包含完整的软件功能，可攻克复杂的基础架构难题。适合更多站点部署，满足高级安全需求。

标准版（产品组件）

基于存储策略的管理
读/写固态硬盘缓存
分布式 RAID (RAID1)
vSAN 快照和克隆
机架感知
复制（RPO为5分钟）
软件校验和
全闪存支持
数据块访问（iSCSI）

高级版（产品组件）

基于存储策略的管理
读/写固态硬盘缓存
分布式RAID (RAID 1)
vSAN快照和克隆
机架感知
复制（RPO为5分钟）
软件校验和
全闪存支持
嵌入式重复数据消除和压缩（仅限全闪存）
纠删码-RAID5/6（仅限全闪存）
数据块访问（iSCSI）

企业版（产品组件）

基于存储策略的管理
读/写固态硬盘缓存
分布式RAID (RAID 1)
vSAN快照和克隆
机架感知
复制（RPO为5分钟）
软件校验和
全闪存支持
嵌入式重复数据消除和压缩（仅限全闪存）
纠删码-RAID5/6（仅限全闪存）
延伸集群
QoS - IOPS限制
数据块访问（iSCSI）



面向产品的收费标准：

服务种类	项目	质保期	服务时间	响应时间	上门服务	软件支持服务	备用服务	代用服务	非标准工作	专属技术	免费技术	收费标准
									时间支持	工程师	技术支持	(一次性 单位：元)
	金牌服务	5年	7×24	4	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	---
	银牌服务	3年	5×8	6	Y	Y	N	N	Y	N	Y	产品售价×30%
	铜牌服务	3年	5×8	12	N	N	N	N	N	N	Y	产品售价×15%

铜牌服务：基础服务标准，为0元。

银牌服务：铜牌升级为银牌服务，一次性收费，产品售价×15%。

金牌服务：银牌升级为金牌服务，一次性收费，产品售价×30%。

使用中升级服务：按以上标准计算。

注：建议用户在第一次购买服务时，确认好服务种类；如果您不确认服务种类，请向销售顾问提出要求，由销售顾问根据您的需
求帮助您确认服务种类。以上的服务种类按照“铜牌→银牌→金牌”的升序原则升级。

面向客户的收费标准：

服务种类 / 项目	基础架构培训	紧急情况代用服务	专属技术工程师	非标准工作	软件支持服务	上门服务	服务时间	响应时间	免费技术	收费标准
				时间支持					技术支持	(年计 单位：元)
	金牌服务	Y	Y	Y	Y	Y	7×24	4	Y	48000
	银牌服务	Y	N	N	Y	Y	5×8	6	Y	24000

面向伍年质保和叁年质保的服务标准：

服务种类 / 项目	质保期限	服务时间	响应时间	是否包含上门服务	技术支持	收费标准
						(年计 单位：元)
全国联保 柒年质保	自买方到货之日起7年	5×8	4	包含	终身	---
全国联保 伍年质保	自买方到货之日起5年	5×8	4	包含	终身	---
全国联保 叁年质保	自买方到货之日起3年	5×8	4	包含	终身	产品售价×15% / 年 产品售价×25% / 2年

延保收费标准：延保一年，一次性收费，产品售价×15%；延保两年，一次性收费，产品售价×25%。

增值服务项目：

	安装部署		定期维护		培训服务		迁移服务		软件续服
	升级服务		调试优化		维修保养		现场操作		延保服务
	硬盘不返还		优先更换		远程服务		租用服务		

客户案例：



* 由于篇幅有限，仅列出部分名单，排名不分先后。

ZRWAY®

Server/Workstation/Storage/Solutions



- 本手册中有关产品、机型、价格、配置、功能描述等内容仅供参考，如有变化，恕不另行通知，请以正睿在网站等处所发对外公告为准。
- 本手册最终解释权为重庆正睿科技有限公司所有。

正睿®

服务器/工作站/存储/解决方案

办公地址：重庆西永微电子产业园区康田西宸中心8号楼 邮政编码：401332
更多信息请访问正睿官方网站：<http://www.zrway.com> 手机官网：m.zrway.com
服务中心：<http://www.zrway.com/support>

7×24小时服务热线：4000-555-018 直销热线：4000-555-018 传真：023-65710088-803

ZRYEIQTW